

Светодиодная линейка KB-ISS-4MM-96-W

Идеальное решение для торцевой подсветки. Ширина линейки 4 мм позволяет устанавливать ее в тонкие рамки/профили или поверхности без рамок, что существенно расширяет диапазон приложений. Высокая эффективность, экологичность, а также низкое энергопотребление делают их отличным решением для внутреннего освещения. Линейка легко монтируется.

Доступна опция белого цвета: **8500 K**



Разработано для:


- Ультратонкие кристаллиты
- Тонкие рекламные световые короба
- Светодиодная подсветка шкафов, полок, ниш
- Идеальное освещение контура, краев и любой области с ограниченным пространством для установки

Особенности и преимущества:


- Ультратонкая - **4 мм**
- Линейка **96** светодиодов на 1 м.
- Легко разрезается в секции по 4 диода
- Уровень защиты **IP33**
- Уровень пожаробезопасности - **V2**
- Падение яркости < 30% после **50,000 ч.**
- **Гарантия 3 года**



Размеры и шаг установки

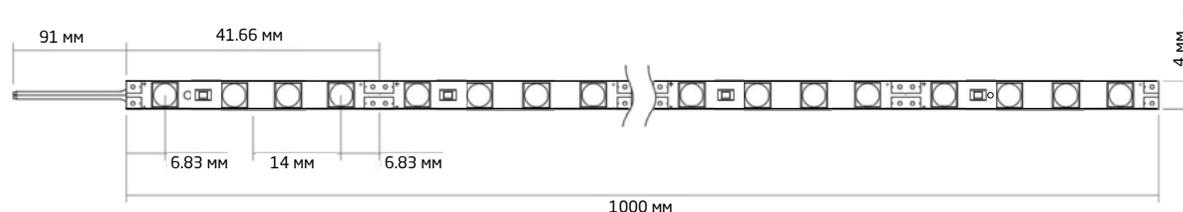

Угол рассеивания света



Угол рассеивания: 120°

Техническая информация

Доступные цвета	8500 K
Мощность	11 Вт/М
Рабочее напряжение	12V DC
Тип кристалла	SMD 2835
Количество диодов	96 LED / м
Размер сегмента	4 диода, 41.66 мм
Габариты, мм	1000 x 4 x 1,7
Световой поток	1430 Лм/м
Угол рассеивания	120°
Класс защиты	IP 33
Материал	стекловолокно 1мм
Рабочая температура	-20 +45 °С
Диммируемые	да

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	Коробка
Количество	1 шт	500 шт
Вес	0,02 кг	15 кг